

# 17,5x6,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 2901 DESIGN FORO DI FISSAGGIO Ø 26 MM

ET	125 mm
Max. carico ammesso	2500 kg
Peso medio	14,7 kg
Foro centrale Ø	202 mm
Foro di fissaggio PCD Ø	245 mm
Numero fori fissaggio	6
Spessore flangia	21,0 mm
Spostamento esterno	146 mm
Montaggio in gemello	sì
N° ABE (Germania)	KBA 49488



Cod. articolo	Finitura della superficie	Foro di fissaggio Ø	Dadi con prolunga Singolo	Dadi con prolunga Gemellato	Codice valvola
2901 AM	Diamond	26 mm	SLT 987 (M18x1,5)	SLT 988 (M18x1,5)	SLT 003
2901 APH	Mirror	26 mm	SLT 987 (M18x1,5)	SLT 988 (M18x1,5)	SLT 003

<b>Materiale</b>	Non laccata, lega altamente resistente alla corrosione, T6061
<b>Principali pneumatici utilizzabili</b>	p. es. 205/65 R17,5   205/75 R17,5   215/75 R17,5   225/70 R17,5   225/75 R17,5   235/75 R17,5   245/70 R17,5   265/70 R17,5   8,5 R17,5   9 R17,5   9,5 R17,5   10 R17,5
<b>Coppia di serraggio della valvola</b>	5 Nm per valvola SPEEDLINE TRUCK originale
<b>Pressione di gonfiaggio massima</b>	9 bar o il valore inferiore consigliato dal produttore del pneumatico
<b>Equilibratura</b>	Masse adesive o con molla di fissaggio per ruote in lega
<b>Garanzia</b>	Per 5 anni a partire dalla data di produzione, senza limite chilometrico

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Truck  
**speedline**

## MONTAGGIO SINGOLO E IN GEMELLO CON DADI CON PROLUNGA

Le ruote forgiate in lega leggera SPEEDLINE TRUCK sono ruote con centraggio sul mozzo (sistema M) e possono essere montate secondo lo standard ISO 4107 o DIN 74361-3.

**Queste ruote possono essere montate soltanto con dadi con prolunga, indipendentemente dalla lunghezza della colonnetta.**

**Modello ruota:** SLT 2901

**Coppia serraggio del dado ruota:** secondo il valore indicato dal produttore del veicolo.


Se mancante: SLT 2901 A: 400 Nm per M18x1,5

## Montaggio con dadi con prolunga


Foro di fissaggio Ø 26 mm

Le ruote richiedono una lunghezza minima del centraggio sul mozzo: **(a)**  
Assicurarsi che fra dado con prolunga e colonnetta risultino impegnati il numero minimo e necessario di filetti in presa di seguito riportato: **(c)**

Montaggio singolo

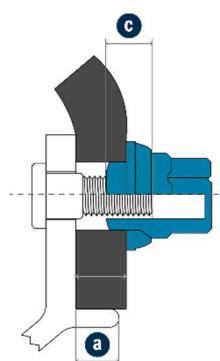

Montaggio in gemello

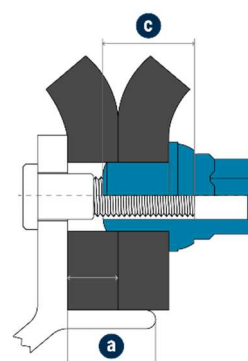

Montaggio singolo

Montaggio in gemello

SLT 2901 A

**Foro di fissaggio** Ø 26 mm

**(a)** 7 mm  
**(c)** min. 12 giri (ca. 18 mm)

**(a)** 7 mm + Spessore flangia  
**(c)** min. 12 giri (ca. 18 mm)

**Dado con prolunga** M18x1,5

SLT 987

SLT 988

**SPEEDLINE TRUCK S.r.l.**

Viale 1° Maggio 30  
24030 Presezzo, Italy

T: +39 035 4158211  
E: sales.truck@ronalgroup.com

[speedline-truck.com](http://speedline-truck.com)

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche. SPEEDLINE TRUCK si riserva la possibilità di apportare modifiche al design e ai dettagli tecnici. Design ruote e contenuti delle presenti informazioni sul prodotto sono protetti. Versione 5.1, maggio 2021\_P5

**RONALGROUP**