

# 22,5x9,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 3698 AGUJERO DE FIJACIÓN Ø 32 MM

ET	153 mm
Máx. capacidad de carga	3300 kg
Peso medio	25,9 kg
Orificio central Ø	281 mm
Entrecentro agujeros de fijación Ø	335 mm
Número de agujeros de fijación	10
Grosor disco	32,0 mm
Bombeo	175 mm
Montaje en gemelo	si
N° ABE (Alemania)	KBA 53237



N° de artículo	Acabado	Agujero de fijación Ø	Tuercas de manga Individual	Tuercas de manga Gemelo	Código de la válvula
3698 BM	Diamond	32 mm	~	SLT 981	SLT 022

<b>Material</b>	No están barnizadas y son de aleación particularmente resistente a la corrosión, T6061
<b>Tamaños de neumático aprobados</b>	p. ej. 295/55 R22,5   305/60 R22,5   315/45 R22,5   315/60 R22,5
<b>Par de apriete de la válvula</b>	5 Nm para válvula SPEEDLINE TRUCK original
<b>Máxima presión de inflado</b>	9 bar o el mínimo recomendado por el fabricante del neumático
<b>Pesos de equilibrado aprobados</b>	Adhesivo y grapa
<b>Garantía</b>	5 años a partir de la fecha de producción sin límite de kilometraje

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Truck  
speedline

## MONTAJE EN GEMELO CON MANGA

Las llantas de aleación ligera forjadas SPEEDLINE TRUCK son llantas centradas (sistema M) que se pueden montar de conformidad con la norma ISO 4107 o DIN 74361-3.

**Par de apriete de la tuerca** conforme al fabricante del vehículo.  
Si no se indica: 650 Nm para M22x1,5 y 7/8" 11 BSF

### Antes del montaje

Estas ruedas solo pueden equiparse con tuercas de manga, independientemente de la longitud del espárrago.


**Tipo de llanta:** SLT 3698

## Montaje con tuercas de manga

Agujero de fijación  $\varnothing$  32 mm

Las llantas requieren una longitud piloto del buje mínima: (a)  
Asegúrese de que haya el número adecuado de vueltas de rosca ocupadas entre la tuerca y el espárrago: (c)

### Montaje en gemelo

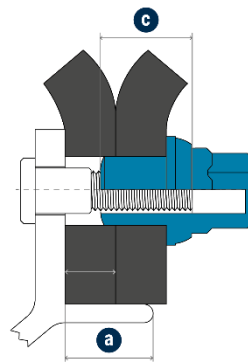

### Montaje en gemelo

<b>Agujero de fijación</b> $\varnothing$ 32 mm	(a) 7 mm + grosor del disco
	(c) M22x1,5 mín. 14 vueltas (aprox. 21 mm)
	7/8" 11 BSF mín. 10 vueltas (aprox. 24 mm)
<b>Tuerca de manga</b> M22x1,5	SLT 981
7/8" 11 BSF	SLT 984 (Uso exclusivo en camiones Scania)

### SPEEDLINE TRUCK S.r.l.

Viale 1° Maggio 30  
24030 Presezzo, Italy

T: +39 035 4158211  
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Toda la información está sujeta a modificaciones. SPEEDLINE TRUCK se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y las características técnicas. Los diseños de la llanta y el contenido de la información de este producto están protegidos por derechos de autor. Versión 5.0, octubre de 2020

RONALGROUP