22,5x9,75"
FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 3698 TROU DE FIXATION Ø 32 MM

ET	153 mm
Charge utile max.	3300 kg
Poids moyen	25,9 kg
Alésage central Ø	281 mm
Entraxe de fixation Ø	335 mm
Nombre de trous de fixation	10
Epaisseur face d'appui	32,0 mm
Demi entraxe	175 mm
Montage jumelé	oui
N° ABE (Allemagne)	KBA 53237

N° d'article	Finition de surface	Trou de fixation Ø	Écrous Simple	Écrous Jumelé	Code de valve
3698 BM	Diamond	32 mm	~	SLT 981	SLT 022

Matériau	Non laqué, hautement résistant à la corrosion en alliage , T6061
Taille de pneus autorisée	p. ex. 295/55 R22.5 I 305/60 R22,5 I 315/45 R22,5 I 315/60 R22,5
Couple de serrage de la valve	5 Nm pour valve d'origine SPEEDLINE TRUCK
Pression pneu maximale	9 bar ou la valeur recommandée par le manufacturier de pneumatique
Masse d'equilibrage autorisée	Masse clippée ou collée pour roues alliage léger PL
Garantie	5 ans à partir de la date de fabrication, sans limite de kilométrage

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo (BG), Italy
T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com
speedline-truck.com

Toutes les informations sont sujettes à modification. SPEEDLINE TRUCK se réserve le droit de modifier le design et les détails techniques. Tous droits de reproduction réservés sur le design des roues ainsi que sur le contenu de ces informations produit. Version 5.0, octobre 2020

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE SIMPLE ET JUMELE AVEC ECROUS STANDARD OU ECROUS A DOUILLE

Les roues forgées en alliage léger SPEEDLINE TRUCK sont des roues à moyeu central (système M) qui peuvent être montées selon la norme ISO 4107 ou DIN 74361-3.

Couple selon le constructeur du véhicule.
Si manquant : 650 Nm pour M22x1,5 et 7/8" 11 BSF

Avant le montage
Ces roues ne peuvent être équipées que d'écrous à douille, quelle que soit la longueur du boulon.

Type de roue : SLT 3698

Montage avec écrous à douille

Trou de fixation Ø 32 mm

Les roues nécessitent une longueur min. de pilote de moyeu : **(a)**
S'assurer que le nombre de tours de filetage entre l'écrou de tige et le boulon est approprié : **(c)**

Montage jumelé

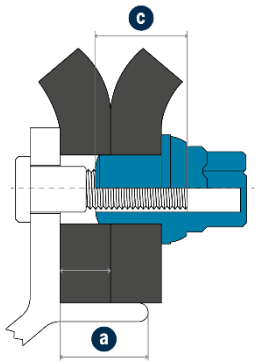

			Montage jumelé	
Trou de fixation	Ø 32 mm	**(a)**	7 mm + Épaisseur face d'appui	
		(c)	M22x1,5	au moins 14 tours (environ 21 mm)
			7/8" 11 BSF	au moins 10 tours (environ 24 mm)
Écrou à douille	M22x1,5		SLT 981	
	7/8" 11 BSF		SLT 984 (uniquement pour Scania)	

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italy
T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com
speedline-truck.com

Toutes les informations sont sujettes à modification. SPEEDLINE TRUCK se réserve le droit de modifier le design et les détails techniques.
Tous droits de reproduction réservés sur le design des roues ainsi que sur le contenu de ces informations produit. Version 5.0, octobre 2020